

M252B


智能打印机

INTELLIGENT DOT IMPACT PRINTER

DIN 96

- 可以使用英语字母、日语片假名、记号等的代码分类功能(32种/CH)
- 可以打印2台仪表的数据的2连功能
- 具有合计值、统计值、变位图等打印功能
- 安装便利的 DIN96 □ 尺寸


打印例子

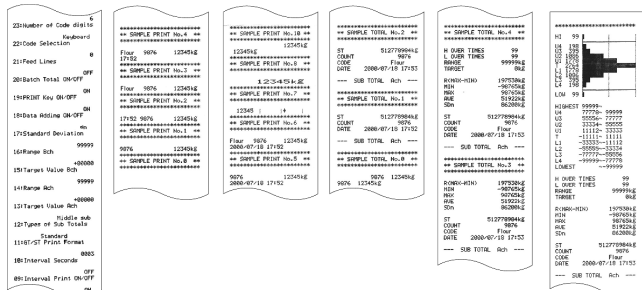

技术参数

打印部分	打印方式	5 x 7 dot 方式
	打印速度	约 2.5 行 / 秒 (约 60 cps)
	打印行数	24 行
	打印用纸	卷纸 宽 57.5 ± 0.5 mm, 直径 60 mm, 全长 30 m 可以打印行数约 8000 行 / 卷 卷纸 (2 张复写) 宽 57.5 ± 0.5 mm, 直径 60 mm, 全长 20 m, 可以打印行数约 5900 行 / 卷
设定部分	持久性	MCBF 1,000,000 行以上 (卷纸: 200 卷以上)
	设定项目	设定模式 日期, 打印数据, 单位, 每次打印, 每次打印格式, 自动打印, 间隔打印, 间隔秒数, 合计 / 小计打印格式, 小计的种类, 柱状图目标值, 柱状图范围, 标准偏差, 相加 / 非相加, PRINT 按键 ON/OFF, 合计 ON/OFF, 边缘, 代码选择方法, 代码行数指定, 代码显示平台, 数据确认 选择设定模式 小数点位置(BCD), 输入伦理(BCD), RS-232C 通讯设定 维修模式 实验打印, 样本打印, 自检实验, 设定值一览打印, 实验模式
功能	打印方法	PRINT 按键输入 后面板输入 (PRINT 端子) 自动命令的打印 (SIF, RS-232C) 间隔设定式自动打印 (1 ~ 9999 秒) (位移图打印时 2 ~ 9999 秒)
	打印内容	日期, 时刻, 计量值, 代码 (6 位), 次数 (1 ~ 9999 次), 小计 (9 位), 合计 (9 位), 合计次数, 目标值, 范围, 最大值, 最小值, 平均值, 标准偏差, 范围 (最大值-最小值), 位移图, 柱状图
接口	接口	SIF: 2 线式串行接口 (标准 2CH 配备) BCI: BCD 并行数据输入接口 (选件) 232: RS-232C 通讯接口 (选件) 只能安装 1 个选件
	一般性能	电源电压 AC100 ~ 240V (+10%, -15%) 消耗电力 20W 突入电流 30A, 2 msec: AC100V 平均负载状态 (常温, 开始时) 60A, 2 msec: AC200V 平均负载状态 (常温, 开始时) 使用条件 温度 使用温度范围: 0 ~ +40°C 保存温度范围: -20 ~ +70°C 湿度 85% RH 以下 (无凝露) 外形尺寸 110(W) × 110(H) × 168(D) mm (不含凸起部分) 重量 约 1.8 kg
附属品	附属品	AC 输入电源线 (额定电压 125V) 3m 1 小型螺丝刀 1 BCD 输入用接头 (BCD 输入选件安装时) 1 卷纸 1 卷纸芯棒 1 打印色带 (1 个装在打印机内) 2 使用说明书 1
	其他部件	PP350/10: 卷纸 10 个 PP350-2P/10: 卷纸 (2 张复写) 10 个 PR350/10: 色带 10 个 PC252B: 卷纸芯棒 CAAC2P-B3: AC 输入电源线 CAAC3P-B3: AC 输入电源线 (250V 耐压) 2m CN33: RS-232C 用 D-Sub9p 接头

外形尺寸

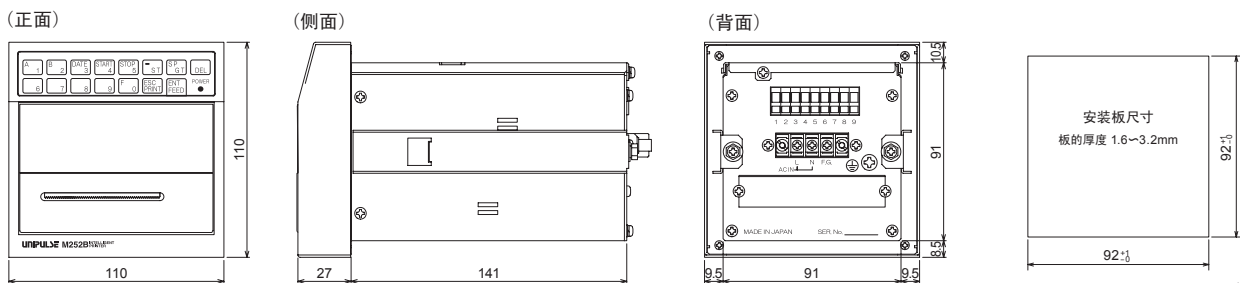

单位 mm